




User Manual

Stereo Wireless Headset

BTHS-AH6

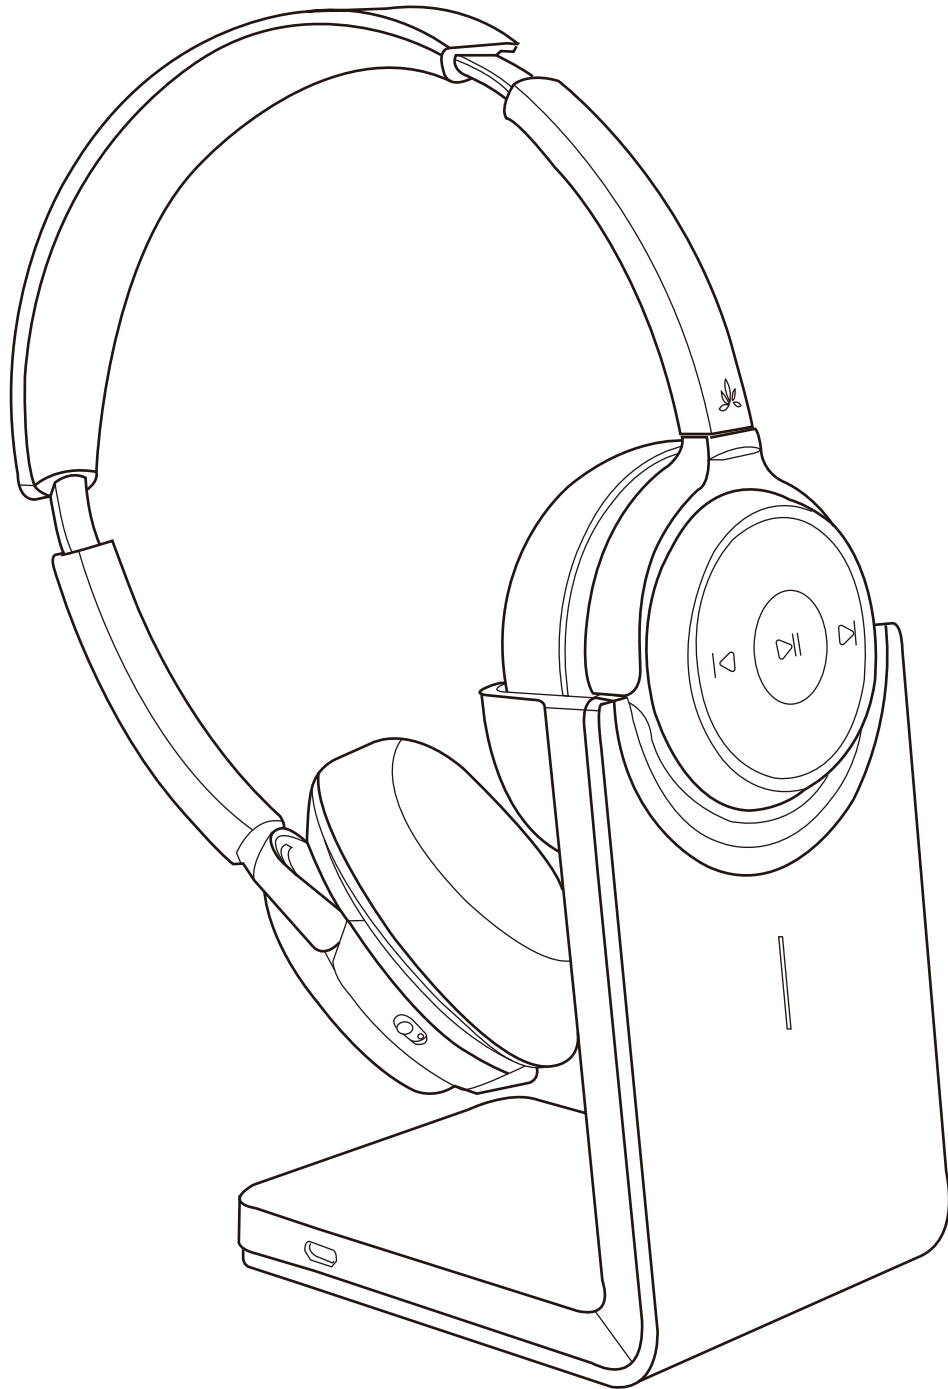

Product Overview

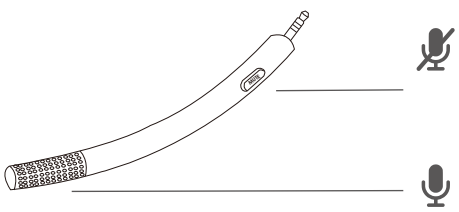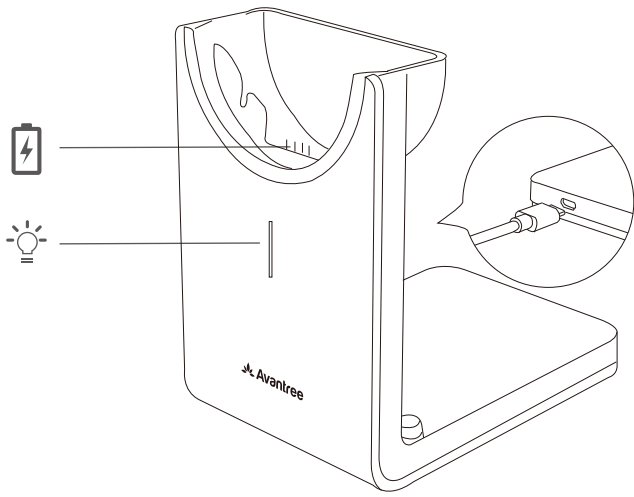

Basic Operations & LED indicators

Button	Function	Operations
Power Switch 	Power ON	Slide the power switch towards middle *  * you'll hear "Welcome to Avantree"
	Pairing	Slide the power switch to left *  * and hold for 3 seconds. You'll hear "Pairing" and the LED indicator blinks RED and BLUE alternately.
	Power OFF	Slide the power switch to right *  * you'll hear "Good Bye"
	Answer / End a call	Tap  once
	Reject a call	Hold  1s whilst a call coming
	Activate smart voice assistant	Tap  twice
	Microphone Mute ON/OFF	While on an active call, tap and hold  1s to activate/close Microphone Mute function. You'll hear "Microphone Mute ON/OFF"
	Track backward	Tap  once
	Play/Pause	Tap  once
	Track forward	Tap  once
Volume Wheel 	Volume up	Rotate the volume wheel forward  to volume up
	Volume down	Rotate the volume wheel backward  to volume down
	Microphone Mute ON/OFF	While on an active call with boom mic, tap and hold  1s to activate/close Microphone Mute function. You'll hear "Microphone Mute ON/OFF"
	Voice Prompt OFF	Hold  till you hear "Voice Prompt OFF"
	Voice Prompt ON	Hold  till you hear "Voice Prompt ON"

NOTE: Functionality varies by applications


Working Status	LED indicator
Paring Mode	Blinks BLUE & RED alternately
Reconnecting	Blinks BLUE once every 1 second
Disconnected	Blinks BLUE once every 10 seconds
Microphone Mute ON	Remains WHITE
Connected with SBC Codec	Blinks BLUE once every 5 seconds
Connected with Fast Stream Codec	Remains BLUE
Connected with AptX Codec	Blinks WHITE once every 5 seconds
Connected with AptX-LL Codec	Remains WHITE
Connected with AptX-HD Codec	Blinks WHITE twice every 5 seconds
Low battery	Blinks RED three times every 10 seconds

- aptX-LL supported devices: Avantree Oasis, Avantree Audikast etc.
 - aptX-HD supported device: Avantree Oasis Plus
- For full list of supported devices please visit www.aptx.com

Connect & Pair

Enter Headphones into Pairing Mode:

Slide the power switch to left  and hold for 3 seconds. You'll hear "Pairing" and the LED indicator blinks RED and BLUE alternately.



Pair to mobile device

- Set the headphones into Pairing Mode as above.
- Activate Bluetooth on your phone and set it to search for new devices.
- Select "Avantree AH6", once successfully paired you'll hear "connected".

To add another cell phone

- Connect with the FIRST phone as above, then turn off the headphones.
- Connect headphones with SECOND phone as above.
- Tap and select "Avantree AH6" on the FIRST phone. Now, Avantree AH6 connected with TWO phones simultaneously.

Reconnection



Normally, when the next time you turn on Avantree AH6, it will automatically reconnect the last paired device.

Alternatively, Slide the power switch to left  **once** then release to enter into its Reconnection Mode.

Connect to the PC/Laptop

- Set the headphones into Pairing Mode as above.
- Activate Bluetooth function on your PC/Laptop, search & select "Avantree AH6" to pair and connect.
- For music stream, please set "Avantree AH6" as the **Playback Default Device/Output device** in **Sound Setting** page.
- For Skype call, please set "Avantree AH6 Hands-free Headset" as **microphone and speaker device** in **Audio Settings**.

Charging

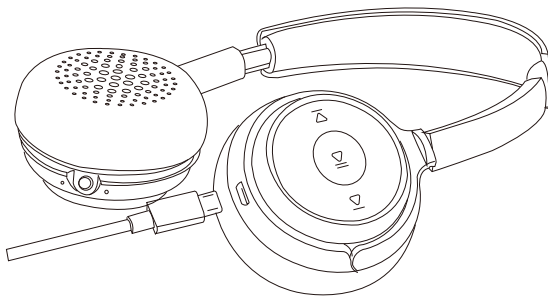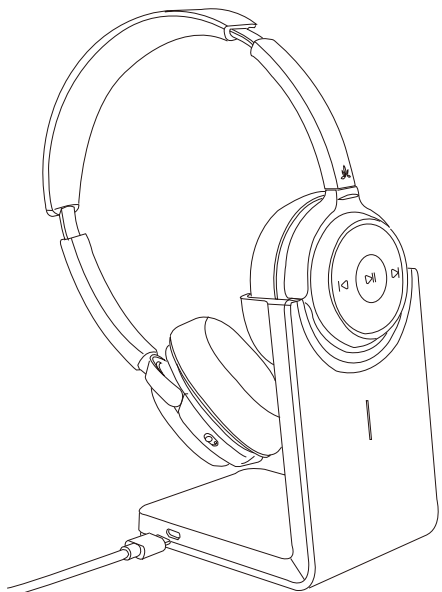

When the LED flashes RED 3 times per 10 seconds or you hear the voice prompts “Low battery please turn off and charge”, you should fully recharge the device for about 1 hour. The headset can be charged with the desktop charging stand (DC5V/0.5-1A) or with the micro USB cable (DC5V/0.5-1A).

- Charged with the desktop charging stand – The LED indicator on the charging stand will remain WHITE while charging and turn to GREEN when charging is complete.
- Charged with the micro USB cable - The LED indicator on the headphones will remain RED while charging and turn off when charging is complete.

Clear pairing history

If you have issues with the audio stream skipping or cutting out when using Avantree AH6, please try to clear pairing history as following:

Firstly, turn on the headset (Non-calling Status), then Tap and Hold BOTH  seconds till the LED blinks PINK for 2 seconds, then the headphones enter into PAIRING MODE automatically.

Frequently Asked Questions

1. No Sounds

There are FOUR possibilities if the headset seems no sounds

- Headphones and your Bluetooth audio device are not properly paired / connected
- PC/Laptop's current default output is not set as this headset.
- The headphones volume is too low to be heard.
- Headset is a defective unit.

For more detailed settings please search “Avantree AH6” on “support.avantree.com” or contact support@avantree.com directly.

2. Can this headset be used with TV/ PC?

Yes, it can, for more detailed step by step instructions please search “Avantree AH6 TV/PC” on “support.avantree.com” or contact support@avantree.com directly.

3. Audio delay

To take advantage of the better performance of aptX Low Latency codec please make sure your Bluetooth devices/ transmitters support the aptX Low Latency codec. If the Bluetooth devices/ transmitters only support the normal aptX codec, SBC or aptx-HD, these codec will be used instead, that's why you still experience an audio delay/lip-sync delay.

4. Poor sound quality

To take advantage of the better sound quality of its aptx-HD codec please makes sure your Bluetooth devices/ transmitters support the aptX-HD codec.

WARNINGS / CAUTIONS

- Permanent hearing loss may result from long-term exposure to sound at high volumes.
- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Do NOT expose products containing batteries to excessive heat (e.g. direct sunlight, fire, etc.).
- Do not leave a fully charged battery connected to a charger; overcharging may shorten its life. Declaration of Conformity.

CE: The product is in conformity with the essential requirements of Article 3.1 (a) (b), 3.2 of Directive 1999/5/EC and the essential requirements of Directive 2004/108/EC. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2A1TF-BTHS-AH6

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.

Any questions? Please visit:

support.avantree.com

(User Manuals, FAQ, Video Tutorials and more)

Email support: support@avantree.com (Response Time: 1 working day)

Live chat: www.avantree.com

Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.



Z-PKQG-AH6-TTN-V1

Verbinden und paaren

Gehen Sie in den Avantree AH6 Paarungsmodus:

Schieben Sie den An-/Ausschalter im AUSGESCHALTETEN Zustand Richtung , bis Sie „Paarung“ hören und die LED-Anzeige abwechselnd ROT und BLAU aufleuchtet.

Mit einem mobilen Gerät paaren

- Setzen Sie die Kopfhörer wie oben beschrieben in den Paarungsmodus.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und suchen Sie nach neuen Geräten.
- Wählen Sie „Avantree AH6“ aus. Sobald die Paarung besteht, hören Sie „verbunden“.

Ein weiteres Handy hinzufügen

- Erstellen Sie die Verbindung mit dem ERSTEN Handy wie oben beschrieben und schalten Sie dann die Kopfhörer aus.
- Verbinden Sie die Kopfhörer wie oben beschrieben mit dem ZWEITEN Handy.
- Drücken Sie auf und wählen Sie „Avantree AH6“ auf dem ERSTEN Handy aus.

HINWEIS: Avantree AH6 unterstützt nur einen Audiokanal. Wenn Sie Musik von einem anderen Bluetooth-Gerät abspielen möchten, halten Sie die Musik auf dem benutzten Gerät zuerst an.

HINWEIS: Um die aptX-LL Funktion auf dem Avantree AH6 nutzen zu können, muss die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät oder Ihr Bluetooth-Transmitter aptX-LL unterstützen.

Erneut verbinden

Das nächste Mal, wenn Sie den Avantree AH6 einschalten, verbindet sich das Gerät automatisch mit dem zuletzt gepaarten Gerät.

Alternativ können Sie auch  einmal drücken, um den WIEDERVERBINDUNGSMODUS zu aktivieren. Oder Sie können noch einmal in den Paarungsmodus gehen, um die Verbindung mit dem gewünschten Gerät zu erstellen.

Ladevorgang

Wenn die LED-Anzeige alle 10 Sekunden 3 Mal aufblinkt, oder Sie die Sprachansage „Niedriger Akku, bitte ausschalten und aufladen“ hören, sollten Sie das Gerät für 3 Stunden vollständig aufladen. Das Headset kann mit dem Schreibtischladegerät (DC5V/0.5-1A) oder mit einem Mikro-USB-Kabel (DC5V/0.5-1A) aufgeladen werden.

Wenn Sie das Schreibtischladegerät verwenden, leuchtet die LED-Anzeige während des Ladevorgangs WEISS auf und wird GRÜN, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn Sie ein Mikro-USB-Kabel verwenden, leuchtet die LED-Anzeige an den Kopfhörern während des Ladevorgangs ROT auf und geht dann aus, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Paarungshistorie löschen

Halten Sie die BEIDEN Knöpfe  und  im STANDBY-Modus (Strom an, nicht mit BT/BA Geräten verbunden) 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige 2 Sekunden lang GRÜN aufleuchtet, jetzt sind die Kopfhörer im Paarungsmodus.

Connection et appairage

Mettre l'Avantree AH6 en appairage:

Casque éteint, glissez et maintenez l'interrupteur d'alimentation vers , jusqu'à ce que vous entendiez "pairing" avec l'indicateur LED clignotant alternativement en ROUGE et BLEU.

Appairage à un téléphone mobile

- Mettez en appairage votre casque comme ci-dessus..
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez les nouveaux appareils.
- Sélectionnez "Avantree AH6". Une fois associé, vous entendrez "connected".

Connecter un téléphone supplémentaire

- Connectez-vous avec le premier téléphone comme ci-dessus, puis éteignez le casque.
- Connectez le casque avec le 2nd téléphone comme ci-dessus.
- Sélectionnez "Avantree AH6" sur le 1er téléphone

L'Avantree AH6 est maintenant connecté avec 2 téléphones simultanément.

NOTE: L'Avantree AH6 ne prend en charge qu'un seul canal audio. Si vous souhaitez écouter de la musique à partir d'un autre périphérique Bluetooth, veuillez d'abord mettre en pause la musique de l'appareil en cours d'utilisation.

NOTE: Pour utiliser l'aptX-LL avec votre AH6, votre équipement Bluetooth (ou le transmetteur) doit également supporter l'aptX-LL.

Reconnexion

La prochaine fois que vous allumerez l'Avantree AH6, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil couplé. Ou appuyez 1 fois  pour activer la RECONNEXION. Remettez-vous à nouveau en appairage pour reconnecter votre équipement préféré.

Recharge

Lorsque la LED clignote ROUGE 3 fois toutes les 10 secondes (ou si vous entendez les instructions vocales «Low battery please turn off and charge»), vous devez charger complètement votre casque pendant 3 heures. Le casque peut être rechargé avec son chargeur de bureau (DC5V / 0.5-1A) ou à l'aide d'un câble micro USB classique (DC5V / 0.5-1A). S'il est chargé avec le socle de charge, le voyant LED du socle reste BLANC durant toute la charge et devient VERT lorsque la batterie est pleine.

Si chargé avec le câble micro USB, le voyant LED du casque reste ROUGE pendant le chargement et s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Effacer l'historique d'appairage

Dans le mode VEILLE du casque (allumé, déconnecté avec les appareils BT / BA), maintenez les deux boutons et  5s jusqu'à observer la LED clignoter VERT 2 secondes. Ceci fait, le casque se mettra en APPAIRAGE  automatiquement.

Connessione e accoppiamento

Portare Avantree AH6 in modalità accoppiamento:

Da spento, portare il pulsante dell'accensione verso  e tenerlo premuto fino a quando non si sente il comando vocale "accoppiamento" e l'indicatore LED non lampeggia in ROSSO e BLU in modo alternato

Accoppiamento con un dispositivo mobile

- Portare le cuffie in Modalità Accoppiamento come descritto sopra.
- Attivare il Bluetooth sul proprio telefono e ricercare nuovi dispositivi.
- Selezionare "Avantree AH6". Una volta accoppiato, si udirà il comando vocale "connesso".

Per aggiungere un altro cellulare

- Connettere il PRIMO telefono come sopra riportato, poi spegnere le cuffie.
- Connettere le cuffie con il SECONDO telefono come sopra riportato.
- Selezionare "Avantree AH6" sul PRIMO telefono

Ora Avantree AH6 è connesso con I due telefoni simultanea mente.

NOTA: Avantree AH6 supporta solo un canale audio. Se si desidera ascoltare la musica da un altro dispositivo Bluetooth, prima mettere in pausa il dispositivo attuale

NOTA: per utilizzare la funzione aptX-LL di Avantree AH6 i dispositivi Bluetooth o le trasmettenti Bluetooth devono supportare la funzione aptX-LL. Riconnessione Quando si accende Avantree AH6 la volta successiva, questo di riconnetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato. Oppure è possibile premere una volta  per riattivare la modalità RICONNESSIONE Oppure è possibile ritornare in Modalità Accoppiamento per connettersi con il dispositivo desiderato.

Ricarica

Quando il LED lampeggia in ROSSO per 3 volte per 10 secondi o si sente il comando vocale "Batteria bassa, si prega di spegnere il dispositivo e ricaricarlo", occorre ricaricare il dispositivo per 3 ore. Le cuffie possono essere caricate attraverso il caricatore da tavolo (DC5V/0.5-1A) o attraverso un cavo micro USB (DC5V/0.5-1A). Se si utilizza il caricatore da tavolo, l'indicatore LED rimarrà BIANCO durante la ricarica e diventerà VERDE una volta completata. Se si utilizza il cavo micro USB, l'indicatore LED rimarrà ROSSO durante la ricarica e si spegnerà una volta completata.

Eliminazione della cronologia

Con le cuffie in MODALITÀ STANDBY MODE (acceso, disconnesso con i dispositivi BT/BA) tenere premuti I pulsanti  e  per 5s fino a quando il LED non lampeggia in VERDE per 2 secondi, poi le cuffie entreranno in MODALITÀ ACCOPPIAMENTO.

Conectary emparejar

Entrar en Modo de Emparejamiento Avantree AH6:

Con el dispositivo apagado, deslizar y mantener el interruptor en dirección a , hasta que escuche "emparejando" y el indicador LED alterne luz ROJA y AZUL.

Emparejar al dispositivo móvil

- Entrar en modo de sincronización de auriculares como arriba.
- Activar el Bluetooth en el teléfono y programar para que busque nuevos dispositivos.
- Seleccionar "Avantree AH6". Una vez emparejado con éxito, escuchará "conectado".

Para añadir otro teléfono móvil

- Conecte con el PRIMER teléfono como arriba, y luego desactive los auriculares.
- Conectar los auriculares con el SEGUNDO teléfono, como se indica arriba
- Pulse y seleccione "Avantree AH6" en el PRIMER teléfono. Ahora el Avantree AH6 está conectado a DOS teléfonos simultáneamente.

Nota: El Avantree AH6 sólo soporta un canal de audio. Si quiere reproducir música desde otro dispositivo Bluetooth, por favor primero pausar la música del dispositivo actual.

Nota: Para hacer uso de la función AH6 de su Avantree aptX-LL los dispositivos Bluetooth o los transmisores Bluetooth deben ser compatibles con aptX-LL.

Reconexión

La próxima vez que encienda el Avantree AH6, se volverá a conectar automáticamente con el último dispositivo emparejado. O puede pulsar  una vez para activar el modo de RECONEXIÓN O puede entrar en modo de emparejamiento otra vez para conectarlo con su dispositivo favorito.

Recarga

Cuando el LED parpadea en ROJO 3 veces cada 10 segundos o escucha el comando de voz de "baja batería" por favor apagar y cargar, debe cargar completamente el dispositivo durante 3 horas. El auricular puede cargarse con el soporte de carga para el escritorio (0.5-DC5V/1A) o con un micro cable USB (0.5-DC5V/1A). Si carga con el soporte de carga para escritorio el indicador de LED del soporte permanecerá BLANCO durante la carga y volverá a luz VERDE cuando la batería está completa. Si carga con el cable micro del USB el indicador LED de los auriculares permanecerá ROJO durante la carga y apagará cuando la carga esté completa.

Borrar historial de emparejamiento

Con los auriculares en MODO STANDBY (encendido, desconectado con dispositivos BT/BA) mantenga pulsados AMBOS  y  5s hasta que el indicador LED parpadee en VERDE durante 2 segundos, después los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento.